

Datenblatt für: GUMMIMANSCHETTE 220MM/4




GUMMIMANSCHETTE 220MM/4 Vulkanisiert, 900X4mm

Gummimanschetten werden beispielsweise für die Verbindung eines starren und eines schwingenden Rohres bei Materialschleusen, Kompensatoren, Wägeeinrichtungen oder flexiblen Silozuläufen verwendet. Heiß homogen vulkanisierte Gummimanschetten sind auch für problematische Rohrübergänge bestens geeignet. Ein spezielles Vulkanisationsverfahren sichert selbst im Verbindungsbereich einen glatten Übergang und vermeidet eine Materialverdickung. Durch unsere Gummi-Beförderungsverbindung ist eine staubfreie Förderung auch von pulverförmigen Materialien gewährleistet. Blähmanschetten aus Gummi kommen zum Einsatz, wenn in der Industrie eine absolut staubfreie und hygienische Abfüllung oder Entleerung gefragt ist. Zum Befüllen der Blähschläuche werden die unterschiedlichsten Ventile zum Beispiel „Festo“-Schnellkupplungen, Schraubventile, aber auch kundenspezifische Systeme verarbeitet.

Art.Nr. (L) A00090959

Art.Nr. (H) GUMMIMANSCHETTE 220MM/4

EAN / Barcode

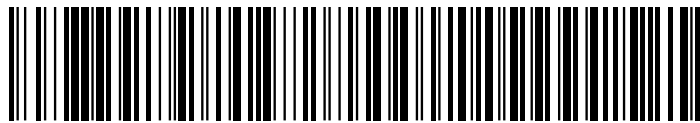

GUMMIMANSCHETTE 220MM/4

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Kurzbezeichnung	Gummi-Manschette
-----------------	------------------