

Datenblatt für: GUMMIMANSCHETTE 250MM/4




GUMMIMANSCHETTE 250MM/4 Vulkanisiert, 900X4mm

Gummimanschetten werden beispielsweise für die Verbindung eines starren und eines schwingenden Rohres bei Materialschleusen, Kompensatoren, Wägeeinrichtungen oder flexiblen Silozuläufen verwendet. Heiß homogen vulkanisierte Gummimanschetten sind auch für problematische Rohrübergänge bestens geeignet. Ein spezielles Vulkanisationsverfahren sichert selbst im Verbindungsbereich einen glatten Übergang und vermeidet eine Materialverdickung. Durch unsere Gummi-Beförderungsverbindung ist eine staubfreie Förderung auch von pulverförmigen Materialien gewährleistet. Blähmanschetten aus Gummi kommen zum Einsatz, wenn in der Industrie eine absolut staubfreie und hygienische Abfüllung oder Entleerung gefragt ist. Zum Befüllen der Blähschläuche werden die unterschiedlichsten Ventile zum Beispiel „Festo“-Schnellkupplungen, Schraubventile, aber auch kundenspezifische Systeme verarbeitet.

Art.Nr. (L) A00117148

Art.Nr. (H) GUMMIMANSCHETTE 250MM/4

EAN / Barcode

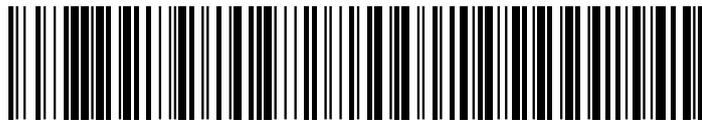

GUMMIMANSCHETTE 250MM/4

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Kurzbezeichnung Gummi-Manschette