

Datenblatt für: FK6-ASKD 115,00/4,60X1,96




**FK6-ASKD 115,00/4,60X1,96 Doppel-Lamellen-Dichtungsringe-Kombiniert, 3Rg=1Sa**

FK 6 ASKD Doppel-Lamellen-Dichtungsringe-Kombiniert für Bohrungen. Außen Spannende Kombinierte Doppelringe (3 Ringe = 1 Satz). Doppelt gewundene Lamellenringe FK6 ASKD dienen zur Fettabdichtung von Wälz- und Gleitlagern und schützen, gefettet, gegen Fettaustritt sowie gegen Staub-, Schmutz- und Spritzwassereintritt, insbesondere dann, wenn höhere Abdichtungsansprüche gestellt werden. Durch die zusätzliche Abdichtung des Nutgrunddurchmesser wird, infolge des vergrößerten Umlenkungseffektes, die Abdichtungswirkung optimiert.

Art.Nr. (L) A00155780

Art.Nr. (H) FK6-ASKD 115,00/4,60X1,96

EAN / Barcode

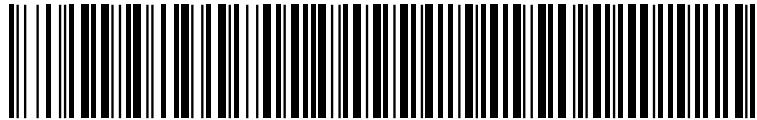

FK6-ASKD 115,00/4,60X1,96

Ihr Preis auf Anfrage

**Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Set
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Set
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

Bauform	FK6-ASKD
Bohrung in mm	115
Kurzbezeichnung	Lamellen-Dichtungsring FK6-ASKD