


Datenblatt für: PFERD 64128175

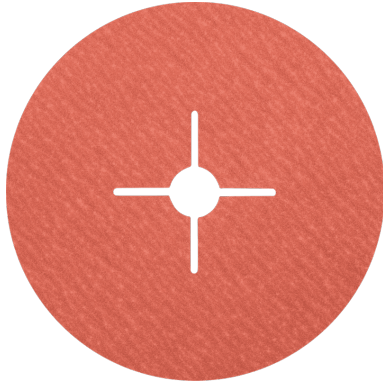

PFERD 64128175 Fiberschleifer FS 180-22 A-COOL 80, geschlitzt

PFERD Fiberschleifer FS 180-22 A-COOL 80 geschlitzt - Schleifmittel: Korund A-COOL - Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. • Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. • Stützteller bitte separat bestellen. • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Art.Nr. (L)	A00294648
Art.Nr. (H)	PFERD 64128175
EAN / Barcode	 4007220696521
Ihr Preis	3,55 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	180
Baureihe	PFERD Typ: FS
Bohrung in mm	22
Korngröße	80
Kurzbezeichnung	Fiberschleifer
Schleifmittel	Korund A-COOL