


## Datenblatt für: PFERD 43304040

### PFERD 43304040 Rundbürste gezopft RBG 17813/22,2 CT ST 0,50

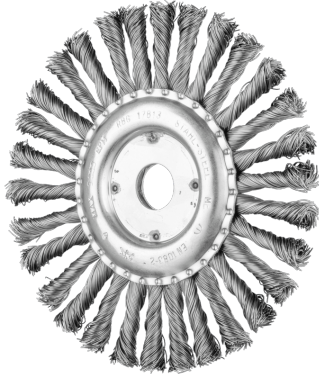


PFERD Rundbürsten COMBITWIST mit Bohrung, gezopft RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 - Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. • Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. • Entgraten • Entlacken • Entrosten • Entzundern • Kehlnahtbearbeitung • Oxydschichten entfernen • Reinigen • Schweißnahtbearbeitung • Wurzelnahtbearbeitung

Art.Nr. (L) A00296482

Art.Nr. (H) PFERD 43304040

EAN / Barcode



4007220955031

Ihr Preis 34,17 € / Stück

## Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

## Produktdaten

Aufnahmesystem	Bohrung
Ausführung	gezopft
Aussendurchmesser in mm	178
Baureihe	PFERD Typ: RBG
Besatzmaterial	Stahldraht (ST)

Besatzmaterialdurchmesser (mm)	0,5
Bohrung in mm	22,2
Breite in mm	13
Kurzbezeichnung	Rundbürste gezopft COMBITWIST mit Bohrung

## Weitere Bilder

