

Datenblatt für: MOBIL UNIREX N 3 390g Kartusche




MOBIL UNIREX N 3 390g Kartusche Mobil Hochtemp.-Lagerschmierfett Unirex N 3, 390 g

UNIREX™ N Schmierfette sind Premiumprodukte auf der Basis eines Lithium-Komplex-Verdickers. Sie sind für hohe Betriebstemperaturen in Wälzlagern geeignet. Diese vielseitigen Schmierfette können in einem weiten Spektrum industrieller Anwendungen verwendet werden und sind besonders empfohlen für die Schmierung von Elektromotoren. UNIREX N Schmierfette sind nicht für die Verwendung unter extremen Druckverhältnissen geeignet, bei denen eine besondere Verschleißfestigkeit verlangt wird. UNIREX N 3 erfüllt die Anforderungen an Schmierfette gemäß DIN 51825 - K3N - 20L und ISO L-XBDHA 3. UNIREX N Schmierfette zeichnen sich durch hervorragendes Leistungsvermögen bei hohen und tiefen Temperaturen, gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit sowie lange Nutzungsdauer in zahlreichen Lageranwendungen aus. In den meisten Anwendungsfällen wird UNIREX N manuell aufgetragen. UNIREX N 2 ist zwar für die Verwendung in automatischen Zentralschmiersystemen geeignet, aber die von solchen Systemen versorgten Anlagen verlangen normalerweise nicht die langlebigen Eigenschaften von UNIREX N, weil eine der Funktionen von automatischen Schmieranlagen darin besteht, die Schmiermittel in relativ kurzen Intervallen nachzufüllen. UNIREX N 3 sollte in solchen Systemen nicht verwendet werden.

Art.Nr. (L) A00166173

Art.Nr. (H) MOBIL UNIREX N 3 390g Kartusche

EAN / Barcode

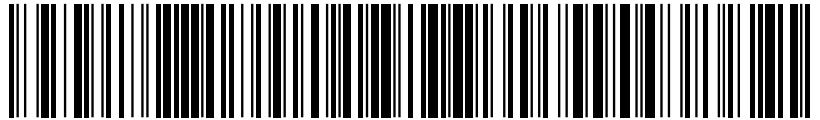

MOBIL UNIREX N 3 390g Kartusche

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	UNIREX N3
Farbe	grün
Gebindebezeichnung	Kartusche
Kurzbezeichnung	Mobil UNIREX™ N 3 Hochtemperatur Mehrzweckfett