


## Datenblatt für: ANSCHLAGPUFFER 781106-60

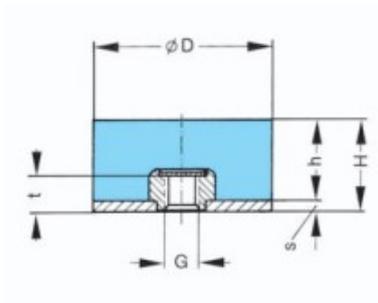


### ANSCHLAGPUFFER 781106-60 MEGI®-Anschlagpuffer mit IG 75x25x22 M12 60 Shore

Megi-Anschlagpuffer werden zur Begrenzung von Anschlägen, z.B. bei elastisch gelagerten Aggregaten, und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei Fahrzeugen eingesetzt. Auch bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden sollen und auf empfindlichen Fußböden stehen, wie z.B. Büromaschinen, werden Megi-Anschlagpuffer ebenfalls verwendet. Die größere Ausführung, wie z.B. der Megi-Fenderpuffer, wird bei großen und sehr großen Stoßbelastungen eingesetzt, wo große Stoßenergien aufgenommen werden müssen.

Art.Nr. (L) A00186653

Art.Nr. (H) ANSCHLAGPUFFER 781106-60

EAN / Barcode



ANSCHLAGPUFFER 781106-60

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Ausführung	Innengewinde
Durchmesser in mm	75
Gewinde	M12
Höhe in mm	25
Kurzbezeichnung	Anschlagpuffer
Shore-Härte	60

### Weitere Bilder

