
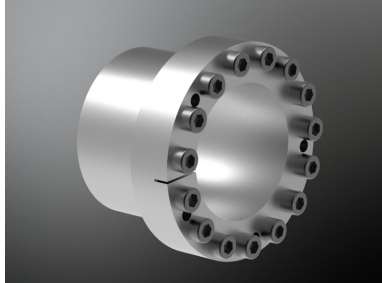


## Datenblatt für: KTR 250-90X112



### KTR 250-90X112 KTR Spannsatz CLAMPEX KTR 250 selbst-zentrierend

Der selbstzentrierende Innenspannsatz CLAMPEX® KTR 250 ist eine spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Dieses Spannelement ermöglicht eine spielfreie und reibschlüssige Verbindung zwischen zylindrischen, ungenutzten Wellen und Nabenbohrungen. Das selbstzentrierende Spannelement CLAMPEX KTR 250 wird oft in Kombination mit dünnwandigen Naben eingesetzt. Eine zusätzliche Zentrierung zwischen Welle und Nabe ist nicht notwendig. Während der Montage wird die axiale Verschiebung der Nabe verhindert. • gleichzeitiges Übertragen von Drehmoment und Axialkraft • keine zusätzliche Nabenzentrierung erforderlich • keine axiale Verschiebung der Nabe zur Welle während der Montage • wartungsfrei • Einsatztemperatur -20 °C bis +160 °C

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00441805                                                                                             |
| Art.Nr. (H)   | KTR 250-90X112                                                                                        |
| EAN / Barcode | <br>KTR 250-90X112 |
| Ihr Preis     | 185,61 € / Stück                                                                                      |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ausführung               | KTR 250           |
| Aussendurchmesser in mm  | 112,00            |
| Baureihe                 | CLAMPEX KTR 250   |
| Breite in mm             | 106,00            |
| Einsatztemperaturbereich | -20°C bis +160°C  |
| Innendurchmesser in mm   | 90,00             |
| Kurzbezeichnung          | Spannsatz KTR 250 |