

Datenblatt für: KS-400 70x95x12-E=13 AU 93




**KS-400 70x95x12-E=13 AU 93 Nutring KS-400 Stangendichtung, Polyurethan**

Der Nutring KS-400 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischen Profil. Er kann sowohl als Kolben- wie auch als Stangendichtung eingesetzt werden und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab. Eigenschaften: - Sehr gute Dichteigenschaften (statisch und dynamisch) - Einfache Nutgestaltung - Wirtschaftlichkeit - Großer Abmessungsbereich - Einfache Montage. Grundsätzlich können Stangendichtungen in zwei Profilartern unterschieden werden. Das primäre Unterscheidungsmerkmal ist der Aufbau des Profilquerschnittes: - Symmetrisches Profil - Asymmetrisches Profil Haupteinsatzbereich ist die Abdichtung von Kolbenstangen in der Hydraulik. Durch das Übermaß der Dichtlippen, welche beim Einbau gegen die umgebenden Dichtflächen gepresst werden, wird der Austritt von Medien aus dem Zylinderraum sowohl unter Druck als auch im Ruhezustand verhindert.

Art.Nr. (L) A00449433

Art.Nr. (H) KS-400 70x95x12-E=13 AU 93

EAN / Barcode

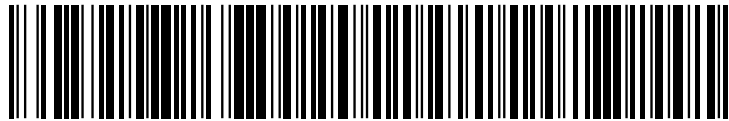

KS-400 70x95x12-E=13 AU 93

Ihr Preis auf Anfrage

**Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

Aussendurchmesser in mm	95
Bauform	KS-400
Breite in mm	12
Innendurchmesser in mm	70
Kurzbezeichnung	Nutring KS-400
Werkstoff	AU 93