

Datenblatt für: 24-1560-3576




24-1560-3576 SKF Befüllpumpe GTP TAL5002

Elektrische Fettbefüllpumpe GTP zur Förderung von Schmierstoffen aus separaten Fettgebinden. • Bauart: Zahnringpumpe • Temperaturbereich: -10 bis +50 °C • Einbaulage: senkrecht • Pumpenantrieb: Elektromotor mit Anlasskondensator und Planetengetriebe • Anschlussspannung: 230 V AC / 50 Hz • Motorleistung: 0,75 kW • Fördervolumen: 2500 cm³/min • Nennförderdruck: max. 100 bar • Schutzart: IP54 • Isolationsklasse: F • Stromaufnahme: 9 A • Elektrischer Anschluss: Schuko-Stecker, 3 m Kabel, Motorschutz durch Geräteschutzschalter • Schmierstoff: Fließdruck max. 700 mba, Fette der NLGI-Klasse 1, 2

Art.Nr. (L)	A00453693
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	24-1560-3576
-------------	--------------

EAN / Barcode	
---------------	--

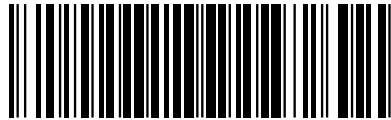

24-1560-3576

Ihr Preis	auf Anfrage
-----------	-------------

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Kurzbezeichnung	Befüllpumpe
-----------------	-------------