

Datenblatt für: KS-150 30x36x5 NBR85




KS-150 30x36x5 NBR85 Nutring KS-150 Stangendichtung, NBR

Der Nutring KS-150 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischen Profil. Er kann sowohl als Kolben- wie auch als Stangendichtung eingesetzt werden und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab. Eigenschaften: - Sehr gute Dichteigenschaften (statisch und dynamisch) - Einfache Nutgestaltung - Wirtschaftlichkeit - Großer Abmessungsbereich - Einfache Montage. Grundsätzlich können Stangendichtungen in zwei Profilartern unterschieden werden. Das primäre Unterscheidungsmerkmal ist der Aufbau des Profilquerschnittes: - Symmetrisches Profil - Asymmetrisches Profil. Haupteinsatzbereich ist die Abdichtung von Kolbenstangen in der Hydraulik. Durch das Übermaß der Dichtlippen, welche beim Einbau gegen die umgebenden Dichtflächen gepresst werden, wird der Austritt von Medien aus dem Zylinderraum sowohl unter Druck als auch im Ruhezustand verhindert.

Art.Nr. (L) A00217677

Art.Nr. (H) KS-150 30X36X5 NBR85

EAN / Barcode

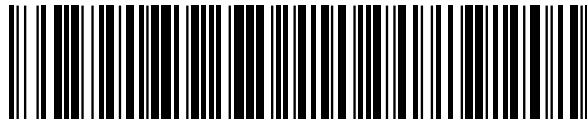

KS-150 30X36X5 NBR85

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	36
Bauform	KS-150
Breite in mm	5
Innendurchmesser in mm	30
Kurzbezeichnung	Nutring KS-150
Shore-Härte	85
Werkstoff	NBR