


Datenblatt für: PFERD 42781504

PFERD 42781504 Vliesronde COMBIDISC CDR VRH 50 A 240 F

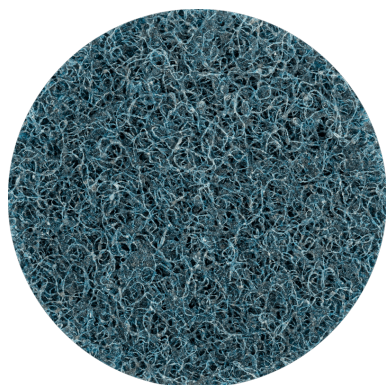

PFERD COMBIDISC Vliesronden CDR VRH 50 A 240 F - Schleifmittel: Korund A, hart (H), 240 F fein, blau. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On. Universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. • COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf BiegeWellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. • Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit. • Aufräumen • Entgraten • Flächenbearbeitung • Reinigen • Schweißnahtbearbeitung • Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) • Stufenweises Feinschleifen • COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

Art.Nr. (L) A00293990

Art.Nr. (H) PFERD 42781504

EAN / Barcode



4007220596951

Ihr Preis 2,28 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aufnahmesystem	System CDR
Ausführung	hart (H)

Aussendurchmesser in mm	50
Baureihe	PFERD Typ: CDR VRH
Farbe	blau
Korngröße	240 F
Kurzbezeichnung	Vliesronde, hart
Schleifmittel	Korund A

Weitere Bilder

