

Datenblatt für: E-AU90 60x68x5/7




E-AU90 60x68x5/7 Abstreifer Typ E ohne Metallgehäuse, AU 90 Shore

Der Abstreifer E ist einfachwirkend und schützt Dichtungen und andere Teile des hydraulischen Systems vor Fremdpartikeln, Schmutz und Flüssigkeiten. Er verlängert die Betriebsdauer der Dichtungen und schont die Führungsteile. Eigenschaften: - Sehr gute Abstreifeigenschaften - Großer Abmessungsbereich - Einfache Nutgestaltung (kein Verdrehen im Einbauraum) - Gute Materialeigenschaften (Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen) - Einfache Montage Abstreifer können in geschlossene/geteilte oder offene Nuten eingebaut werden. Geschlossene/geteilte Nuten: Abstreifer ohne Versteifungsringe aus Metall werden in geschlossene Nuten eingebaut, indem sie vorher nierenförmig deformiert werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass keine harten Knicke entstehen, damit die Funktion nicht verloren geht. Offene Nuten: Abstreifer mit zusätzlichen Versteifungsringen aus Metall können nur in offene Nuten verformungsfrei eingepresst werden.

Art.Nr. (L) A00335788

Art.Nr. (H) E-AU90 60X68X5/7

EAN / Barcode

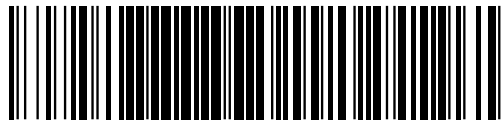

E-AU90 60X68X5/7

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	68
Bauform	E
Innendurchmesser in mm	60
Kurzbezeichnung	Abstreifer E
Shore-Härte	90
Werkstoff	AU 90